


Ecolor Oversteeknok

De 8 mm dikke Ecolor golfplaat van Eternit als toepassing voor de oversteeknok met vrije oversteek van 650 mm

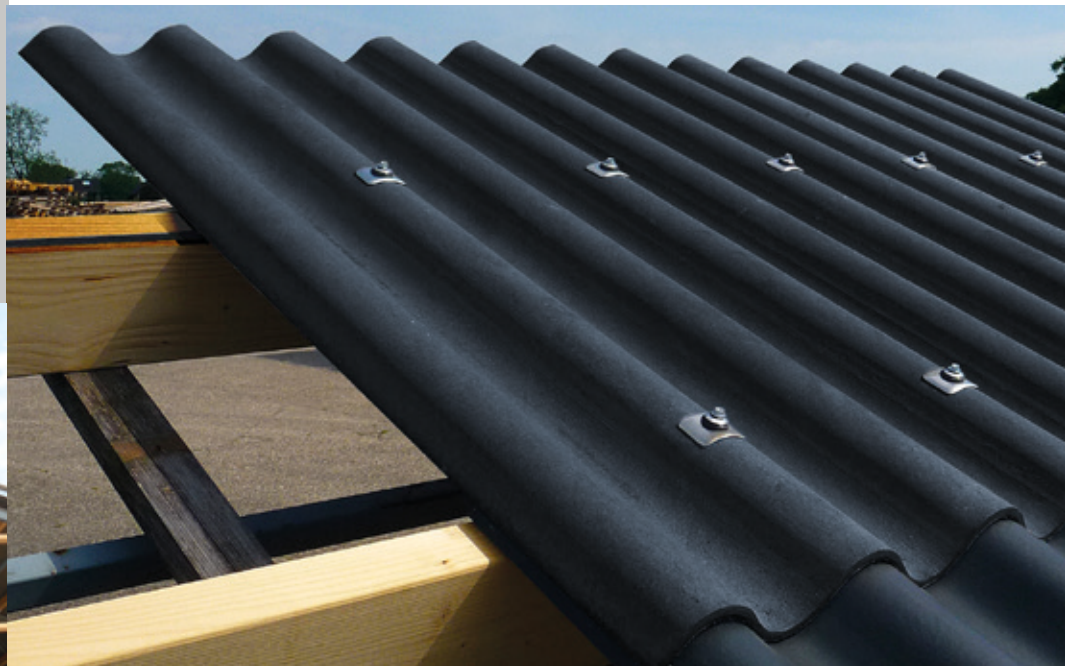

De oversteeknok zie je overal in het Nederlandse landschap. In het algemeen worden ze tegen de overheersende windrichting in geplaatst. Deze oversteek helpt warme, vervuilde en vochtige lucht af te voeren en vermijdt tegelijk het binnendringen van regen. Eternit kan u hiermee een perfecte oplossing aanbieden.

De Ecolor ventilerende oversteeknok heeft een aantal belangrijke pluspunten:


- Goede ventilatie. Door het zuigende effect van deze nok wordt vervuilde en vochtige lucht vanuit de stal snel afgevoerd. Dit betekent een droger en gezonder klimaat voor uw vee
- Besparing op bouwkosten: kostbare constructies of lichtnokken zijn namelijk niet nodig
- Bescherming: met name tegen neerslag en inregenen
- Een ruime oversteek van 650 mm
- Geen afwijkende gordingafstand nodig (bij een plaatlengte van 2250 mm)
- Ondersteuningsbalken zijn niet noodzakelijk

Dit is dé oplossing: een Eternit 8 mm sterke Ecolor oversteekgolfplaat mits voldaan wordt aan de onderstaande voorwaarden:


- De 8 mm dikke Ecolor vezelcement oversteekgolfplaat moet bevestigd worden met 6 bouten en 6 kalotten per plaat
- Er moeten kalotten worden geplaatst met een rubberen achterkant i.v.m. de waterdichtheid (de kalotten dienen als drukverdeler en worden onder de bout op de golfplaat gemonteerd)
- De horizontale overlap dient minimaal 250 mm te bedragen
- De maximale lengte van vrije oversteek is 650 mm

Een 8 mm dikke Ecolor golfplaat is dikker dan een normale golfplaat. De sterkte neemt dan ook evenredig toe. Deze oversteekplaat kan gecoat geleverd worden in de bekende Ecolor kleuren en wordt op bestelling geproduceerd.

Levertijd: op aanvraag.

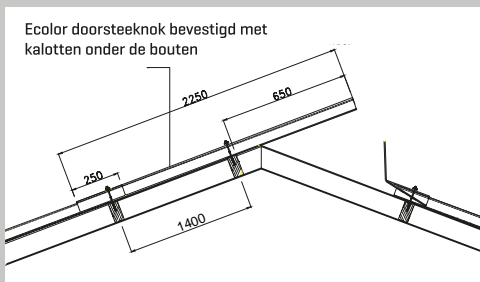

Ecolor doorsteeknok bevestigd met kalotten onder de bouten

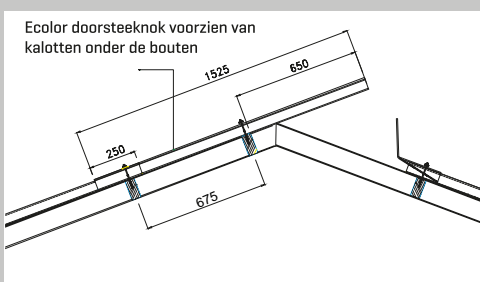

Ecolor doorsteeknok voorzien van kalotten onder de bouten